




ОРИЕНТИС

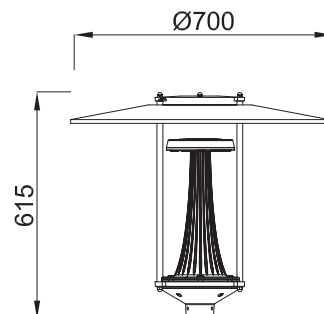

Ориентис

ОПИСАНИЕ:

- Корпус из литого алюминия
- Усиленная круглая крышка Ø 700 мм из алюминия, нижняя часть окрашена в белый цвет
- Светодиодный модуль на стойке из литого алюминия
- Порошковое полиэфирное покрытие, доступен любой цвет
- Ударопрочное защитное стекло из поликарбоната
- Экструдированные силиконовые прокладки
- Гермоввод для кабеля с устройством зажима
- Воздушный угольный фильтр
- Степень защиты IP 65
- Класс электробезопасности I
- Светильник укомплектован кабелем для подключения
- Высокоэффективные монолинзы, три типа светораспределения
- Стандартная цветовая температура: 2700 К, 3000 К и 4000 К
- Возможность изготовления светильника с иной цветовой температурой под заказ


		Ориентис
Мощность*		41 Вт
Световой поток**		3473 лм
Установка		Торшерное крепление
Размеры	Ø Высота	700 мм 615 мм
Вес		7,1 кг
Аэродинамическое сопротивление		0,15 м ²
Источники		Светодиодные модули
Оптика и светораспределение		Монолинзы ERS, ERL, ECL

* – указана максимальная мощность исполнения, возможны версии с пониженным рабочим током светодиодов

** – указан световой поток для светильника с цветовой температурой 3000 К


ФОТОМЕТРИЯ:

ERL

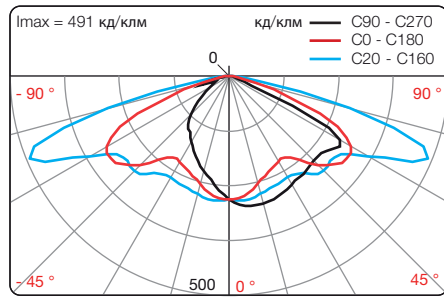


Изолинии

↑ Направление светильника




ERS

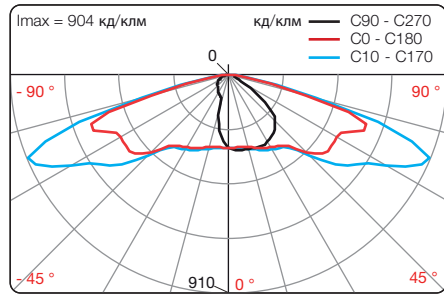


Изолинии

↑ Направление светильника




ECL

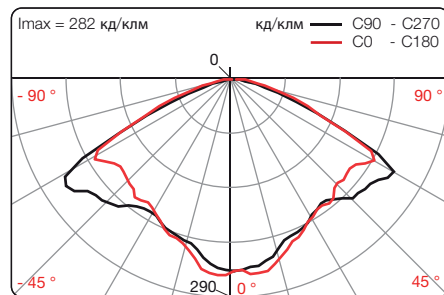

Изолинии

↑ Направление светильника



УСТАНОВКА:



Торшерное исполнение для опоры Ø 60 мм

