



МЕТРО 45

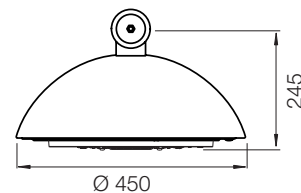

МЕТРО 55

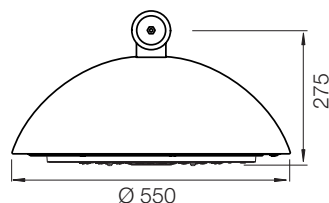

ОПИСАНИЕ:

- Светильник выполнен в двух вариантах размера: Метро 45, Метро 55
- Корпус из литого алюминия
- Порошковое полиэфирное покрытие, доступен любой цвет
- Ударопрочное защитное стекло из поликарбоната
- Экструдированные силиконовые прокладки
- Гермоввод для кабеля с устройством зажима
- Воздушный угольный фильтр
- Степень защиты IP 66
- Класс электробезопасности I
- Светильник укомплектован кабелем для подключения
- Высокоэффективные монолинзы, три типа светораспределения
- Стандартная цветовая температура: 2700 К, 3000 К и 4000 К
- Возможность изготовления светильника с иной цветовой температурой под заказ
- Легкое открытие светильника поворотом трех винтов


		Метро 45			Метро 55
Мощность*		29 Вт	45 Вт	56 Вт	74 Вт
Световой поток**		3269 лм	5449 лм	7168 лм	9683 лм
Установка		Консольное или подвесное крепление			
Размеры	Ø	450 мм			550 мм
	Высота	245 мм			275 мм
Вес		6,6 кг			9,3 кг
Аэродинамическое сопротивление		0,06 м ²			0,09 м ²
Источники		Светодиодные модули			
Оптика и светораспределение		Монолинзы ERS, ERL, ECL			

* – указана максимальная мощность исполнения, возможны версии с пониженным рабочим током светодиодов

** – указан световой поток для светильника с цветовой температурой 3000 К


ФОТОМЕТРИЯ:

ERL

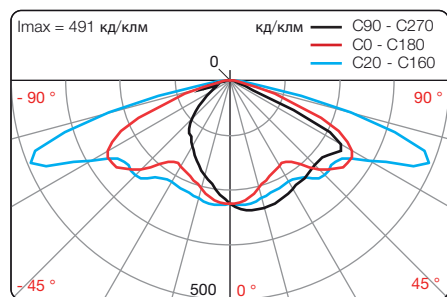


Изолинии

↑ Направление светильника




ERS

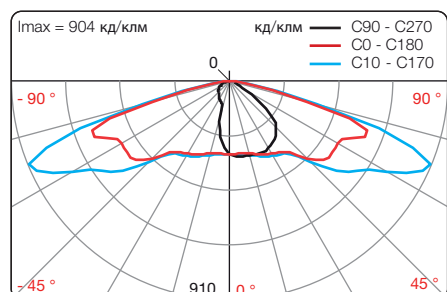


Изолинии

↑ Направление светильника




ECL

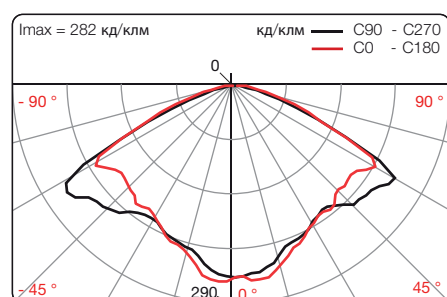


Изолинии


↑ Направление светильника



УСТАНОВКА:



Консольно-подвесное исполнение с шарнирным креплением с возможностью регулировки угла наклона, для кронштейна Ø 60 мм



Подвесное исполнение с резьбовым соединением Ø 3/4"



Подвесное исполнение на трос диаметром от 5 до 14 мм

