

## ОПИСАНИЕ:

- Корпус из литого алюминия
- Порошковое полиэфирное покрытие, доступен любой цвет
- Ударопрочное защитное стекло из поликарбоната
- Экструдированные силиконовые прокладки
- Гермоввод для кабеля с устройством зажима
- Воздушный угольный фильтр
- Степень защиты IP 66
- Класс электробезопасности I
- Светильник укомплектован кабелем для подключения
- Высокоэффективные монолинзы, три типа светораспределения
- Стандартная цветовая температура: 2700 К, 3000 К и 4000 К
- Возможность изготовления светильника с иной цветовой температурой под заказ
- Открытие светильника без инструментов (на защелке)
- Автоматическое отключение питания при открытии крышки светильника
- Драйвер светильника установлен в быстросъемном боксе, демонтаж без инструментов


		Энза
Мощность*		110 Вт
Световой поток**		13310 лм
Установка		Консольное крепление
Размеры	Длина	687 мм
	Ширина	334 мм
	Высота	188 мм
Вес		13 кг
Аэродинамическое сопротивление		0,04 м <sup>2</sup>
Источники		Светодиодные модули
Оптика и светораспределение		Монолинзы ERS, ERL, PFA

\* – указана максимальная мощность исполнения, возможны версии с пониженным рабочим током светодиодов

\*\* – указан световой поток для светильника с цветовой температурой 3000 К


# ФОТОМЕТРИЯ:

ERL

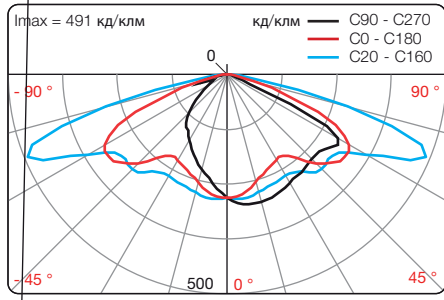


Изолинии

↑ Направление светильника




ERS

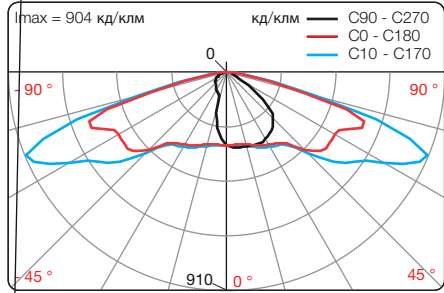


Изолинии

↑ Направление светильника




PFA

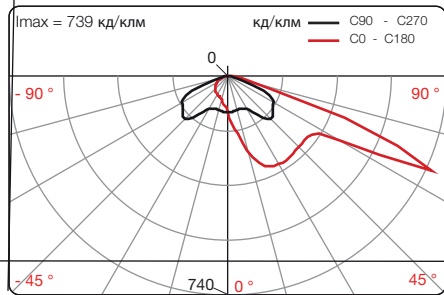

Изолинии

↑ Направление светильника



# УСТАНОВКА:

