


БОРЕГАР




ОПИСАНИЕ

- Корпус из литого алюминия
- Порошковое полиэфирное покрытие, доступен любой цвет
- Ударопрочное закаленное защитное стекло
- Экструдированные силиконовые прокладки
- Гермоввод для кабеля с устройством зажима
- Клапан компенсации давления
- Степень защиты IP 66
- Класс электробезопасности I
- Светильник укомплектован кабелем для подключения
- Высокоэффективные линзы, четыре типа светораспределения
- Стандартная цветовая температура: 2700 К, 3000 К, 4000 К, 5000 К
- Легкое открытие светильника поворотом двух винтов

ПРИМЕРЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК

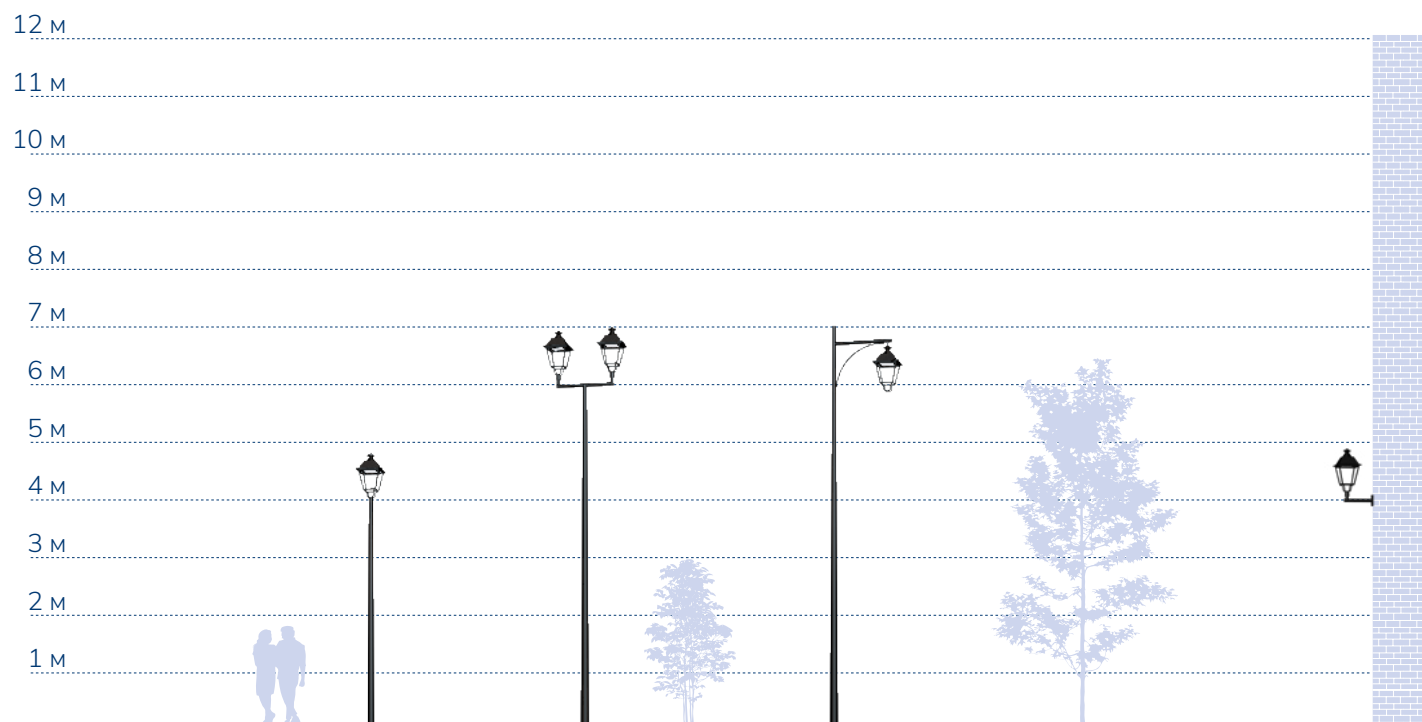

ХАРАКТЕРИСТИКИ

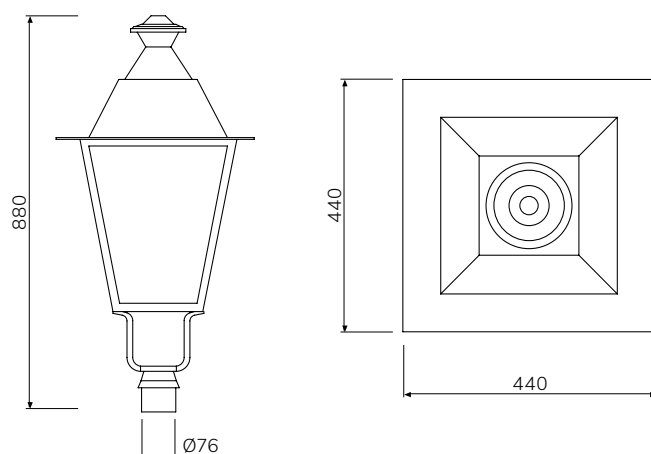

БОРЕГАР			
Мощность, Вт*	35	55	85
Световой поток, лм**	3885	6105	9435
Оптика и светораспределение	ERS, ERL, ECL, PFA		
Размеры, мм			
Ширина	440		
Высота	880		
Вес, кг	10		
Тип крепления	Торшерное		

* – указана максимальная мощность исполнения, возможны версии с пониженным рабочим током светодиодов

** – указан световой поток для светильника с цветовой температурой 2700 К

ОПЦИИ



NEMA разъем

ТИПЫ КРЕПЛЕНИЙ



Торшерное исполнение для опоры Ø 60 мм

