


ЭЛСИ



Элси

- Корпус из литого алюминия
- Порошковое полиэфирное покрытие, доступен любой цвет палитры RAL
- Ударопрочное закаленное защитное стекло с маской
- Экструдированные силиконовые прокладки
- Гермоввод для кабеля с устройством зажима
- Клапан компенсации давления
- Светильник укомплектован кабелем для подключения
- Степень защиты IP 66
- Класс электробезопасности I
- Высокоэффективные линзы, четыре типа светораспределений
- Стандартная цветовая температура: 2700 К, 3000 К, 4000 К, 5000 К
- Открытие светильника без инструментов (на защелке)
- Возможно исполнение с поддержкой протоколов управления DALI или 0-10 V
- Возможна установка NEMA и Zhaga разъемов

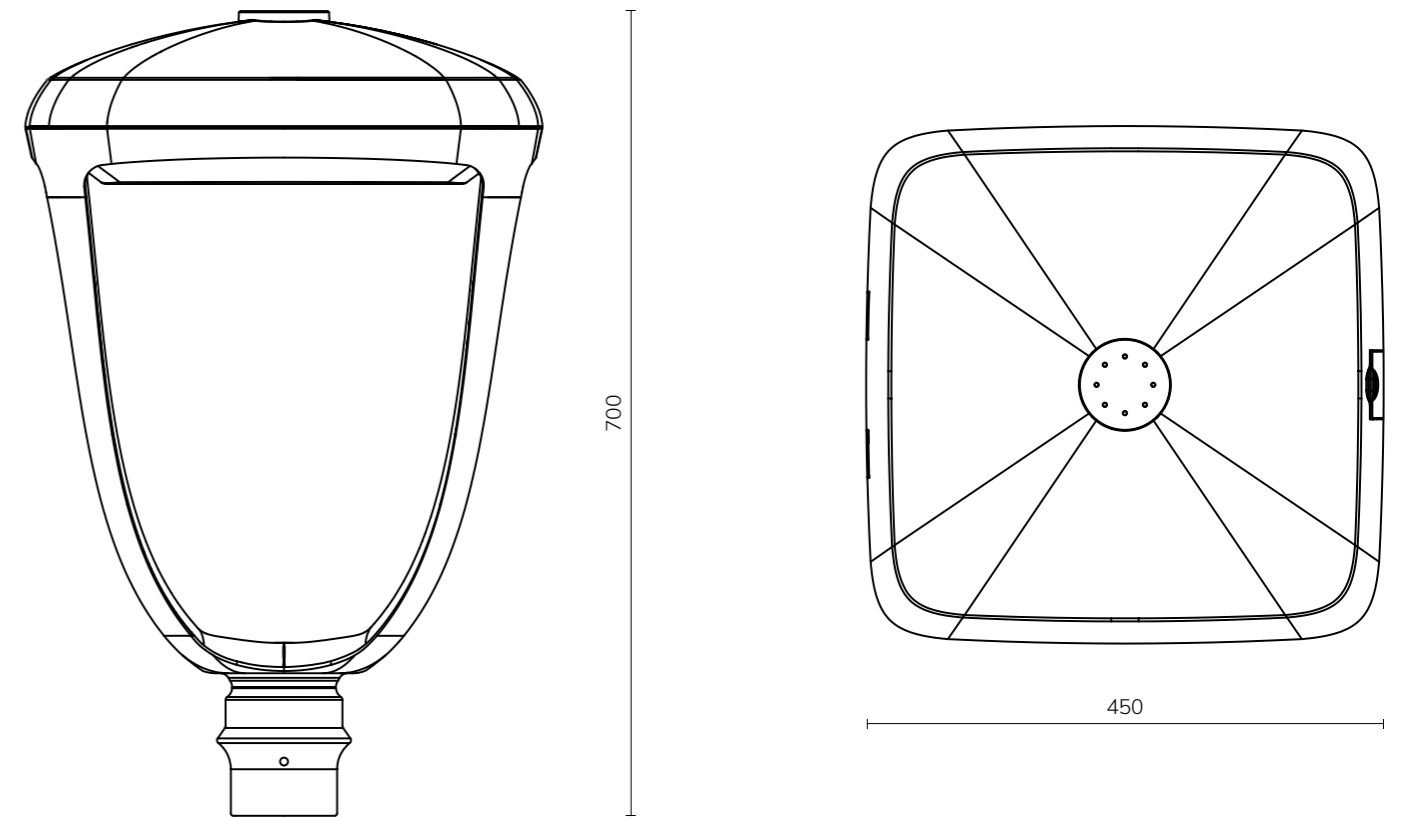


		ЭЛСИ
Диапазон мощности, Вт*		20-100
Световая отдача, лм/Вт**		до 150
Оптика и светораспределение***		ERS, ERL, PFA, ECL
Размеры, мм	Ширина	450
	Высота	700
Масса, кг		15,5
Тип крепления		Торшерное крепление

* Указан диапазон доступной мощности светильника.


** Значение светового потока светильника зависит от цветовой температуры, индекса цветопередачи и мощности светильника, значения уточняйте у менеджеров компании.

*** Расшифровки типовых КСС представлены на страницах 10-19.



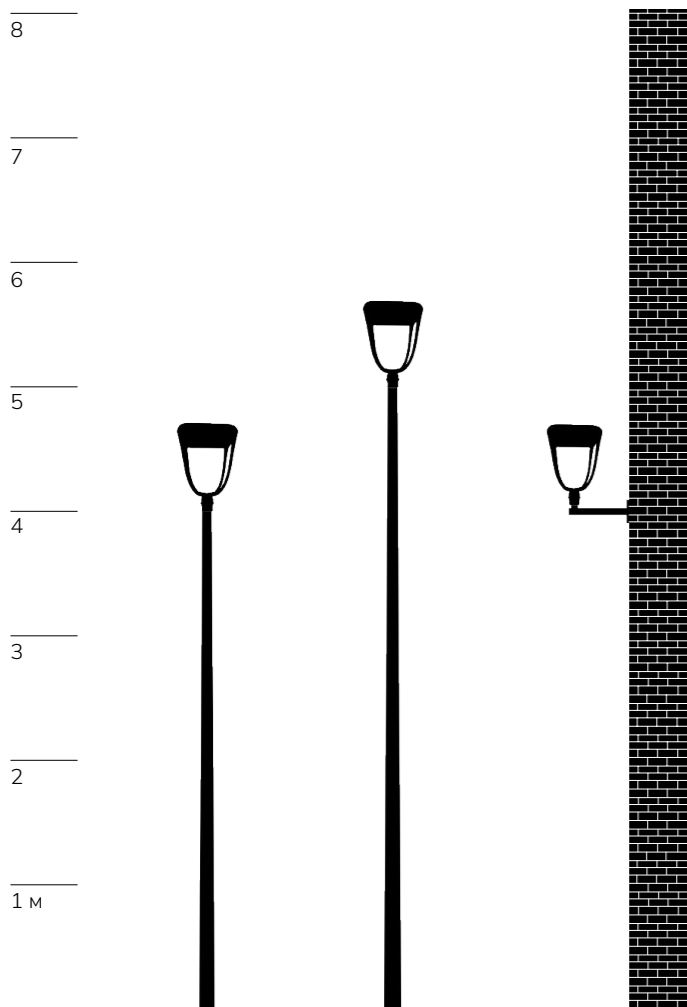

ОПЦИИ

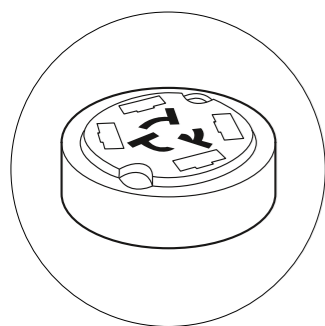

Zhaga/NEMA-разъем

ТИПЫ КРЕПЛЕНИЙ

Торшерное исполнение для опоры Ø60 мм

