

КОРТО




ОПИСАНИЕ


- Корпус из литого алюминия
- Выпуклое защитное стекло из поликарбоната
- Порошковое полиэфирное покрытие, доступен любой цвет
- Экструдированные силиконовые прокладки
- Гермоввод для кабеля с устройством зажима
- Клапан компенсации давления
- Степень защиты IP 66
- Класс электробезопасности I
- Светильник укомплектован кабелем для подключения
- Высокоэффективные линзы, три типа светораспределения
- Стандартная цветовая температура: 2700 К, 3000 К, 4000 К



ПРИМЕРЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК

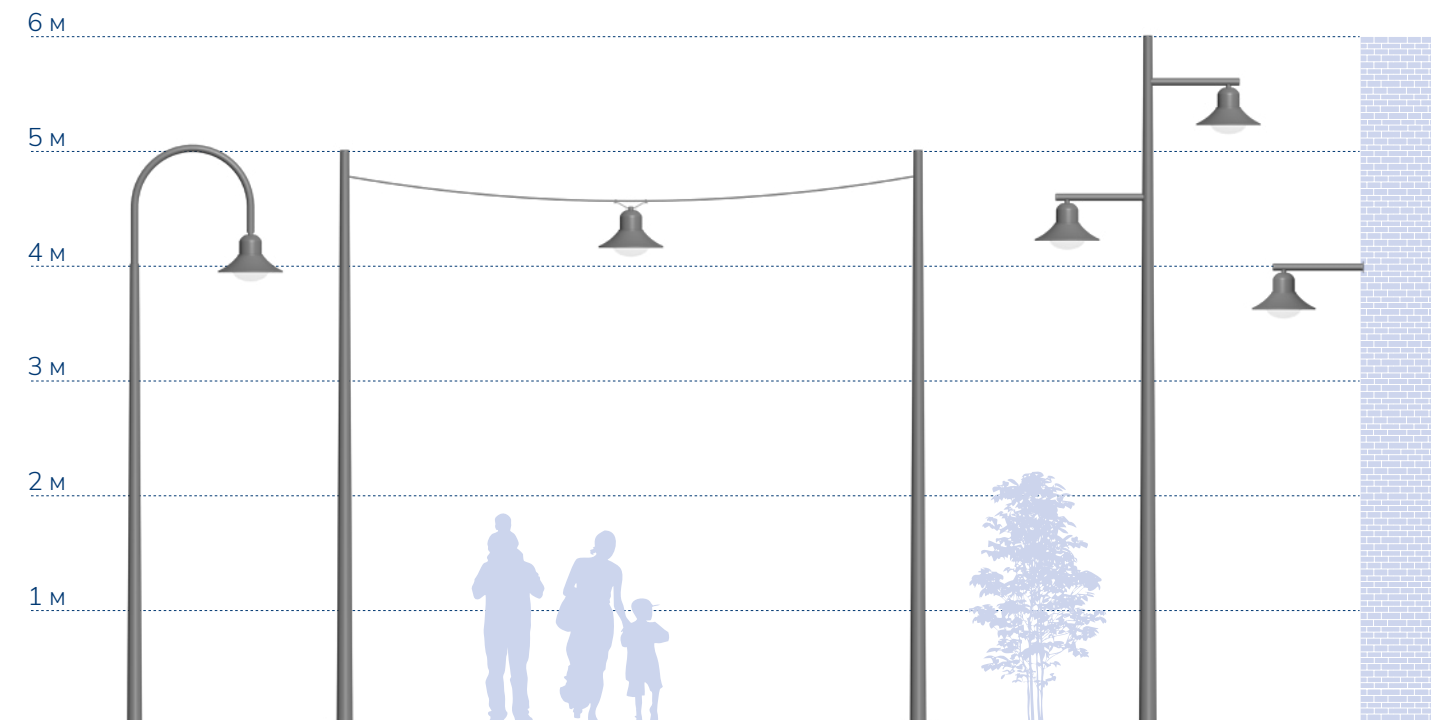

ХАРАКТЕРИСТИКИ

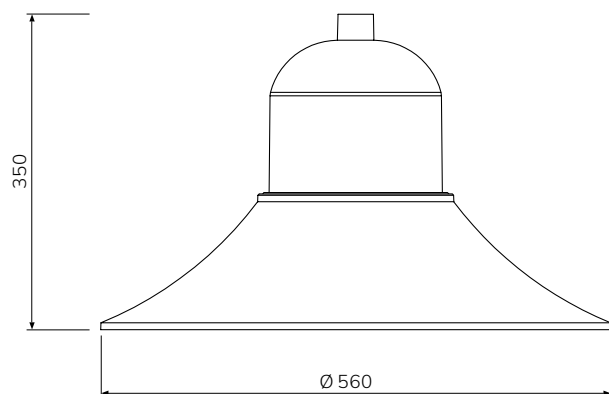

		КОРТО		
Мощность, Вт*		29	45	56
Световой поток, лм**		3480	5400	6720
Оптика и светораспределение		ERS, ERL, ECL, PFA		
Размеры, мм	Диаметр	560		
	Высота	350		
Вес, кг		6,6		
Тип крепления		Подвесное крепление		

* – указана максимальная мощность исполнения, возможны версии с пониженным рабочим током светодиодов

** – указан световой поток для светильника с цветовой температурой 2700 К

ОПЦИИ



Выносной NEMA разъем

ТИПЫ КРЕПЛЕНИЙ



Подвесное резьбовое исполнение

