


КСЕОН 2




ОПИСАНИЕ

- Корпус и узел крепления выполнены из литого алюминия
- Порошковое полиэфирное покрытие, доступен любой цвет
- Ударопрочное закаленное защитное стекло
- Экструдированные силиконовые прокладки
- Гермоввод для кабеля с устройством зажима
- Клапан компенсации давления
- Степень защиты IP 66
- Класс электробезопасности I
- Скрытая подводка питающего кабеля
- Светильник укомплектован кабелем для подключения
- Высокоэффективные монолинзы, пять типов светораспределений
- Стандартная цветовая температура: 2700 К, 3000 К, 4000 К, 5000 К
- Возможность изготовления цветодинамической RGBW версии
- Открытие светильника снятием крышки на четырех винтах

ПРИМЕРЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК

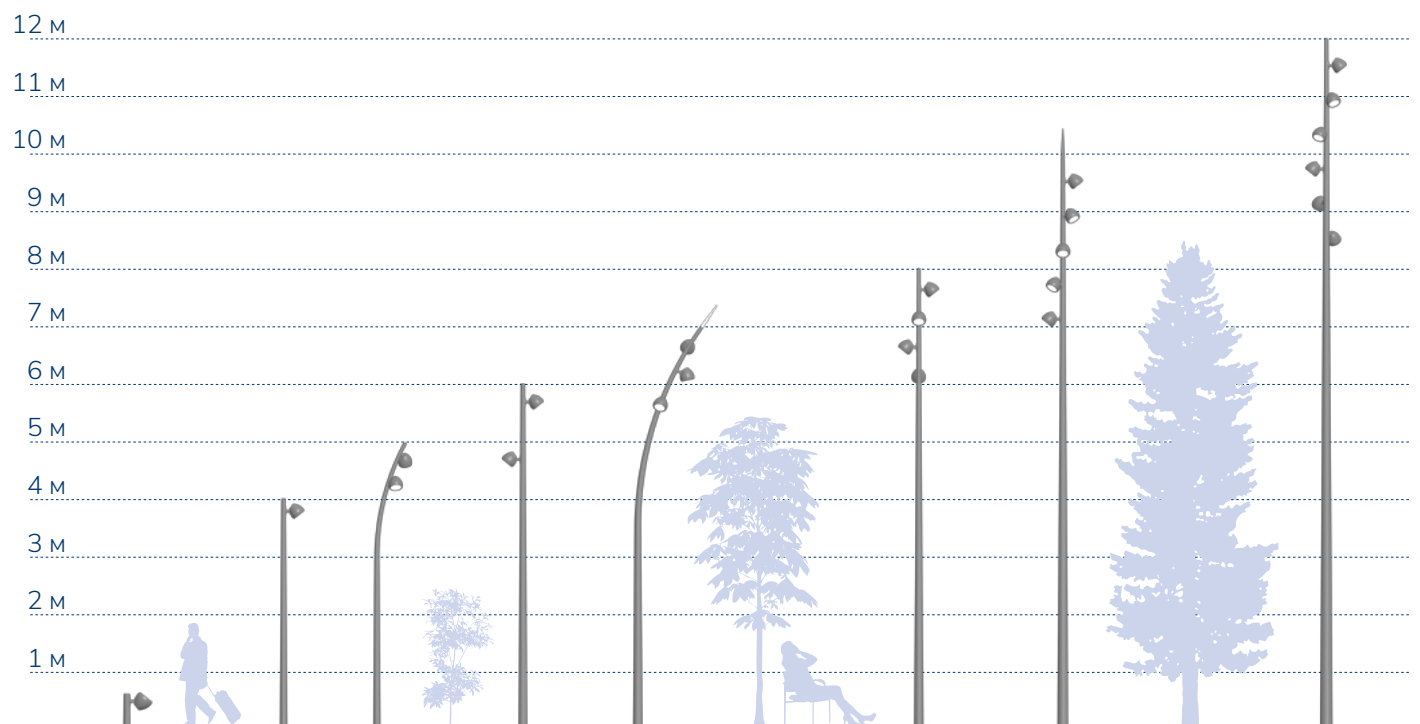

ХАРАКТЕРИСТИКИ

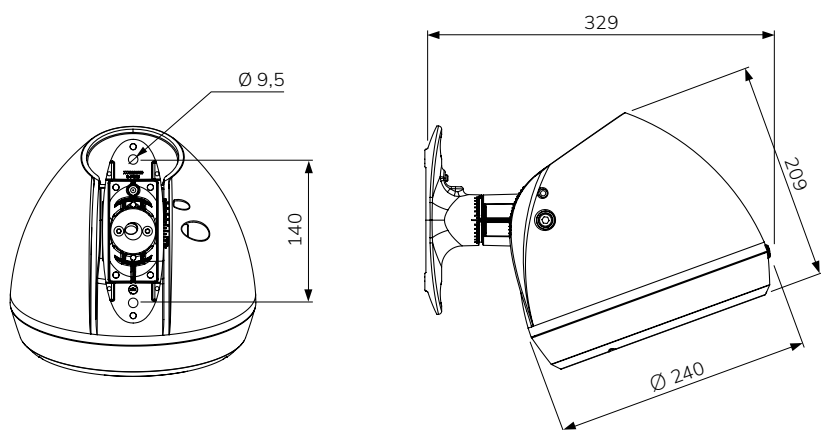

КСЕОН 2

Мощность, Вт*		50
Световой поток, лм**		6050
Оптика и светораспределение		ERS, ERL, PFI, PFM, PFL
Размеры, мм	Диаметр	240
	Высота	209
Вес, кг		3,9
Аэродинамическое сопротивление, м ²		0,04
Тип крепления		Крепление на боковую поверхность опоры

* – указана максимальная мощность исполнения, возможны версии пониженным рабочим током светодиодов

** – указан световой поток для светильника с цветовой температурой 2700 К, без абажура

ОПЦИИ



NEMA разъем



RGBW

ТИПЫ КРЕПЛЕНИЙ



Светильник устанавливается на боковую поверхность опоры

