


ШПИЛЬ



ОПИСАНИЕ

- Декоративный светящийся шпиль для установки на верхней части круглоконических осветительных опор
- Рассеиватель из цельного полупрозрачного поликарбоната
- Корпус из алюминия
- Гермоввод для кабеля с устройством зажима
- Экструдированная силиконовая прокладка
- Порошковое полиэфирное покрытие, доступен любой цвет
- Степень защиты IP 66
- Класс электробезопасности I
- Светильник укомплектован кабелем для подключения
- Белый 2700 К, 3000 К, 4000 К, 5000 К, красный, синий или зеленый светодиод

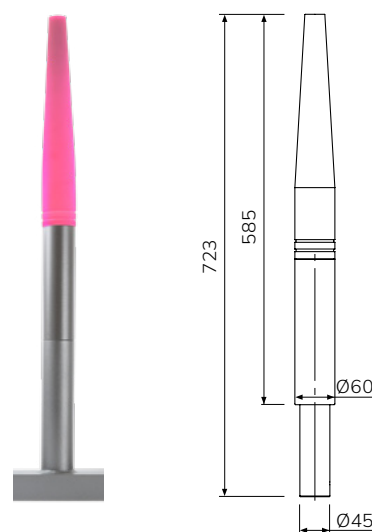

ХАРАКТЕРИСТИКИ

		ШПИЛЬ
Мощность, Вт*		3
Размеры, мм	Высота	585
Вес, кг		3
Тип крепления		Установка на опору с верхним диаметром Ø 60 мм