


ТЕКТОС



Тектос

- Корпус из литого алюминия
- Два типа узла крепления светильника, выполненные из литого алюминия: на боковую поверхность опор и на плоскую поверхность. Узлы имеют возможность поворота светильника в двух плоскостях
- Порошковое полиэфирное покрытие, доступен любой цвет палитры RAL
- Ударопрочное закаленное защитное стекло с маской
- Версии светильника с узким и средним светораспределением дополнительно снабжены противослепящей решеткой, установленной под стеклом
- Степень защиты IP 66
- Класс электробезопасности I
- Гермоввод кабеля с устройством зажима и клапан компенсации давления
- Скрытая подводка питающего кабеля
- Светильник укомплектован кабелем для подключения
- Высокоэффективные линзы, десять типов светораспределений
- Стандартная цветовая температура: 2700 К, 3000 К, 4000 К, 5000 К
- Возможность изготовления цветодинамической RGBW версии светильника
- Доступна версия с регулируемой цветовой температурой (Tunable White)
- Открытие светильника снятием крышки на четырех винтах
- Светильник может дополнительно комплектоваться противослепящим козырьком или блендой
- Возможно исполнение с поддержкой протоколов управления DALI или 0-10 V
- Возможна установка NEMA и Zhaga разъемов

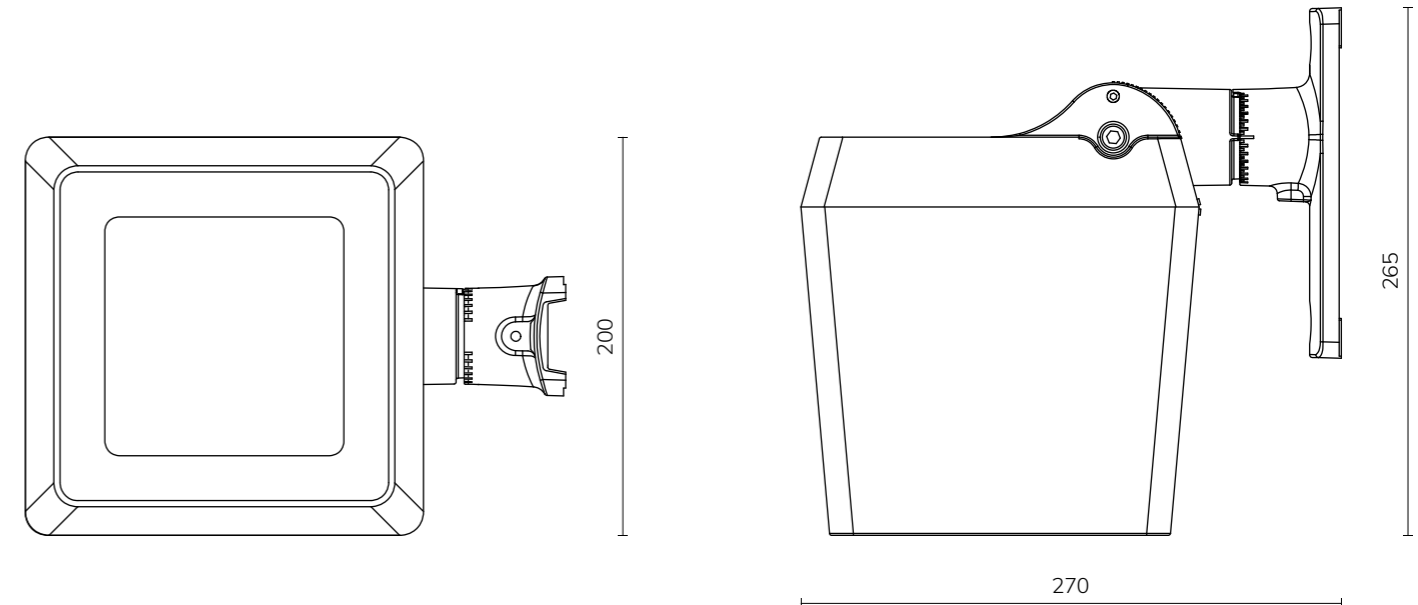



	ТЕКТОС	ТЕКТОС	ТЕКТОС RGBW
Диапазон мощности, Вт*	10-50	10-75	50
Световая отдача, лм/Вт**	до 150	до 150	—
Оптика и светораспределение***	5D, 10D, 25D, 40D, 12x45D	ERS8, ERL8, PFL8	15D, 25D, 60D
Длина	270		
Размеры, мм			
Ширина	200		
Высота	265		
Масса без учета аксессуаров, кг	до 7		
Тип крепления	Крепление на боковую поверхность опоры/плоскую поверхность		

* Указан диапазон доступной мощности светильника.


** Значение светового потока светильника зависит от цветовой температуры, индекса цветопередачи и мощности светильника, значения уточняйте у менеджеров компании.

*** Расшифровки типовых КСС представлены на страницах 10-19.




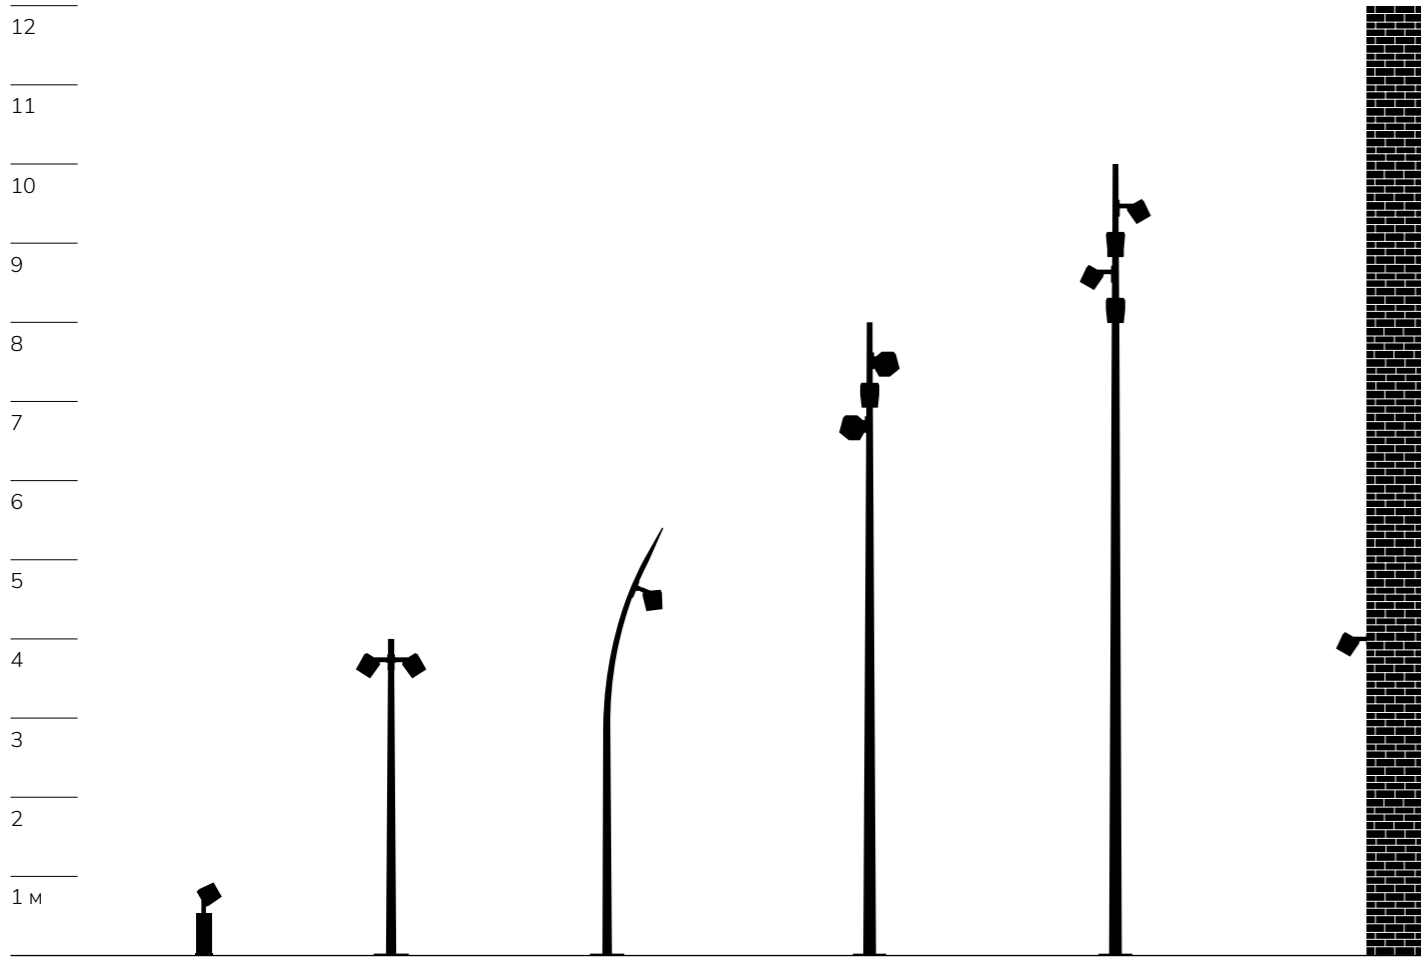

ОПЦИИ




Zhaga / NEMA-разъем




Tunable White




RGBW



Решетка Honeycomb




Противослепящая бленда




Противослепящий козырек

ТИПЫ КРЕПЛЕНИЙ

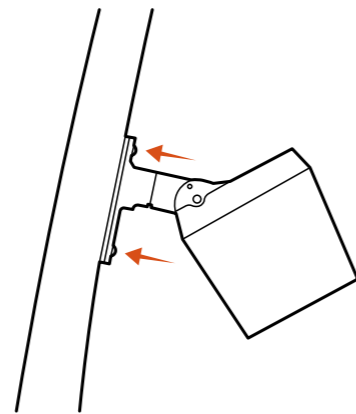

Крепление на боковую поверхность опоры

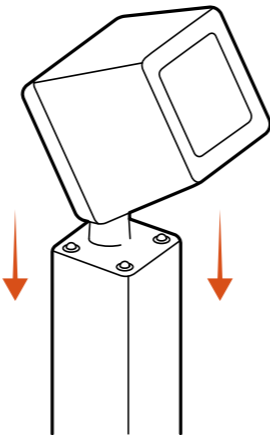

Крепление на плоскую поверхность

