

ТЕО




ОПИСАНИЕ

- Световой комплекс из стального оцинкованного цилиндрического основания и оптического блока
- Корпус из алюминия
- Порошковое полиэфирное покрытие, доступен любой цвет
- Ударопрочный прозрачный рассеиватель из поликарбоната Ø150 мм
- Степень защиты оптического блока IP 66
- Клапан компенсации давления
- Класс электробезопасности I
- Светильник укомплектован кабелем для подключения
- Высокоэффективные линзы, три типа светораспределений
- Стандартная цветовая температура: 2700 К, 3000 К, 4000 К, 5000 К
- Возможно изготовление светового комплекса нестандартной высоты под заказ



ПРИМЕРЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК

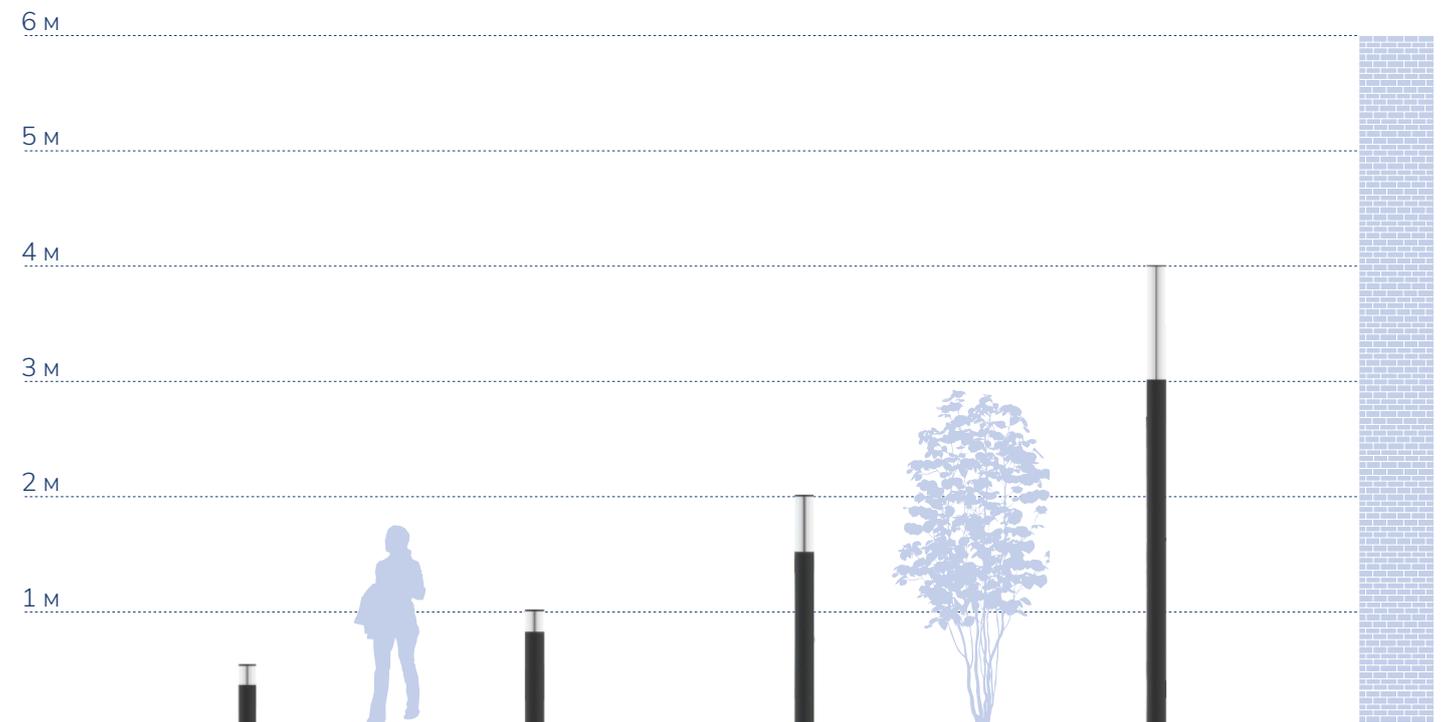

ХАРАКТЕРИСТИКИ



	ТЕО				
Мощность, Вт*	9	13	18	26	35
Световой поток, лм**	1080	1560	2160	3120	4200
Оптика и светораспределение	ERL, ERS, ECL				
Диаметр опоры, мм	159				
Тип крепления	Осветительный комплекс с опорой				

* – указана максимальная мощность исполнения, возможны версии с пониженным рабочим током светодиодов

** – указан световой поток для светильника с цветовой температурой 2700 К

ОПЦИИ




NEMA разъем



Матовый рассеиватель

ТИПЫ КРЕПЛЕНИЙ



Установка на закладную деталь с ответным фланцем

