

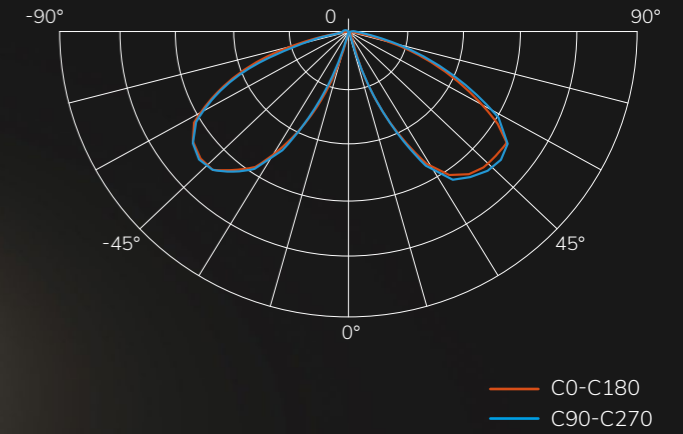


# ТРЭК

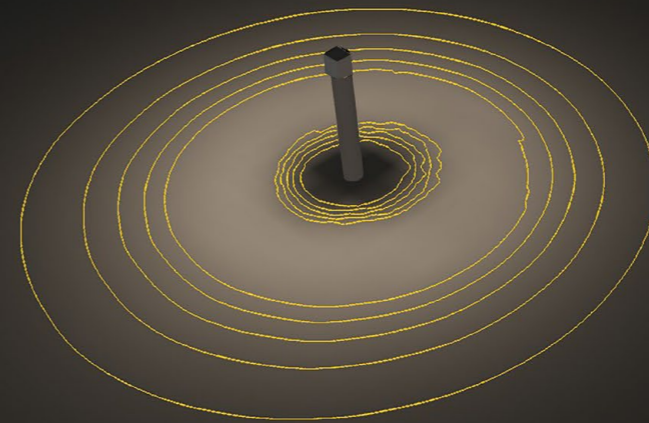

Используется для заливающего освещения открытых пространств — площадей, детских и спортивных площадок  
Широкая круглосимметричная КСС по ГОСТ 34819-2021.

- Материал изготовления: алюминий
- Порошковое полиэфирное покрытие, доступен любой цвет палитры RAL
- Экструдированные силиконовые прокладки
- Гермоввод для кабеля с устройством зажима
- Степень защиты IP 65
- Класс электробезопасности I
- Стандартная цветовая температура: 3000 К, 4000 К
- Возможно исполнение с поддержкой протоколов управления DALI или 0-10 V
- Рекомендуемая ЗДФ: ЗДФ-108-500-3,5-5-Д170-МО148-4x20-Трэк
- Рекомендуемая анкерная ЗДФ: ЗА-6-3-200-Д150-МО90-3x8

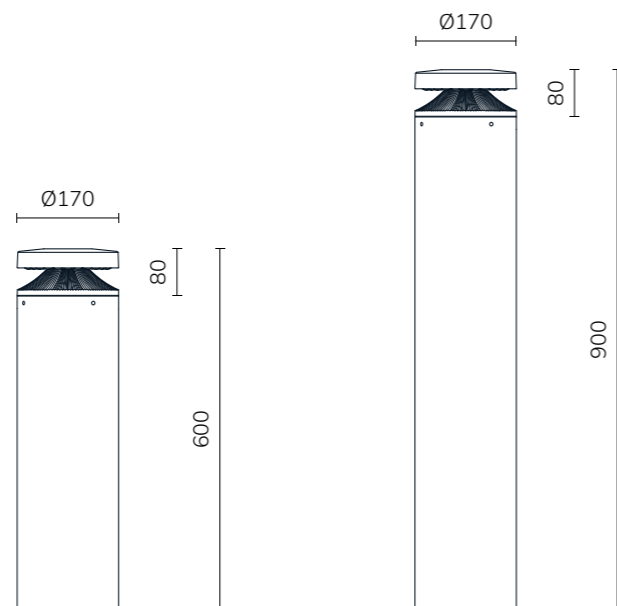

	ТРЭК 600 ММ	ТРЭК 900 ММ
Диапазон мощности, Вт*	7-15	
Световая отдача, лм/Вт**	до 80	
Размеры, мм	Диаметр	170
	Высота	600
Масса, кг	5	6,1

\* Указан диапазон доступной мощности светильника.

\*\* Значение светового потока светильника зависит от цветовой температуры, индекса цветопередачи и мощности светильника, значения уточняйте у менеджеров компании.

