

# ТВИТ С



ТВИТ С1




ТВИТ С3



## ОПИСАНИЕ


- Светильник выполнен в двух вариантах размера: Твит С1 и Твит С3
- Корпус из литого алюминия
- Порошковое полиэфирное покрытие, доступен любой цвет
- Универсальный поворотный узел крепления с возможностью консольной или торшерной установки светильника, для кронштейна или опоры Ø 60 мм
- Ударопрочное закаленное защитное стекло с маской
- Экструдированные силиконовые прокладки
- Гермоввод для кабеля с устройством зажима
- Клапан компенсации давления
- Степень защиты IP 66
- Класс электробезопасности I
- Светильник укомплектован кабелем для подключения
- Высокоэффективные линзы, пять типов светораспределения
- Стандартные цветовые температуры: 2700 К, 3000 К, 4000 К, 5000 К
- Открытие светильника осуществляется снятием защитного стекла

## ПРИМЕРЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК

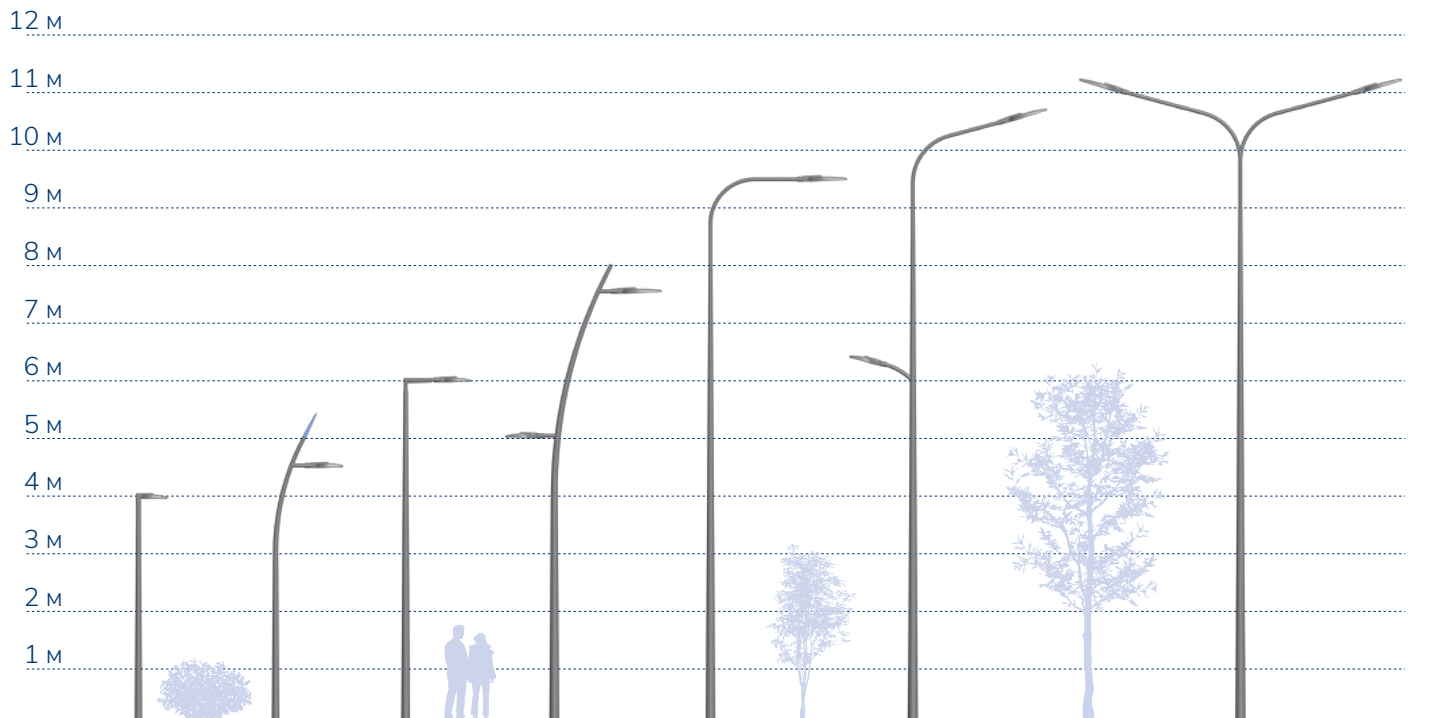


## ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТВИТ С1

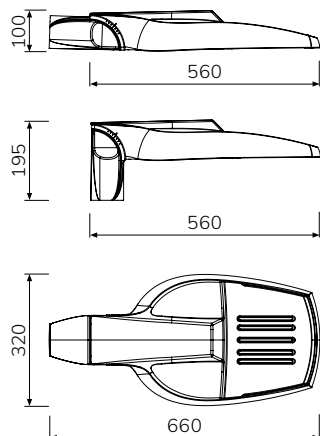

ТВИТ С3

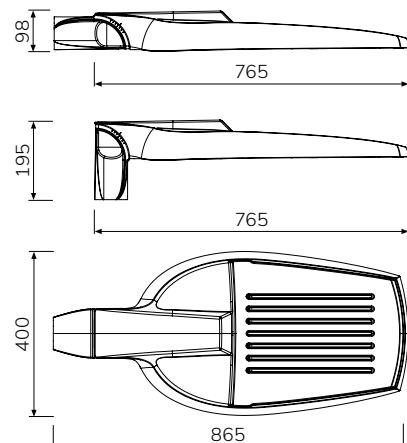

	ТВИТ С1			ТВИТ С3		
<b>Мощность, Вт*</b>	35	55	80	105	160	215
<b>Световой поток, лм**</b>	4235	6655	9200	12705	19360	26015
<b>Оптика и светораспределение</b>	ERS, ERL, PFA, EPD, EPG					
<b>Размеры, мм</b>	<b>Длина</b>			<b>Длина</b>		
	560 / 660			765 / 865		
	<b>Ширина</b>			<b>Ширина</b>		
	320			400		
	<b>Высота</b>			<b>Высота</b>		
	100 / 195			98 / 195		
<b>Вес, кг</b>	7,5			10,5		
<b>Тип крепления</b>	Торшерное или консольное крепление					

\* – указана максимальная мощность исполнения, возможны версии с пониженным рабочим током светодиодов

\*\* – указан световой поток для светильника с цветовой температурой 2700 К

## ОПЦИИ



NEMA разъем

## ТИПЫ КРЕПЛЕНИЙ



Универсальный поворотный узел крепления с возможностью консольной или торшерной установки светильника, для кронштейна или опоры Ø 60 мм

