

		Тайга
Мощность*		19 Вт
Световой поток**		1610 лм
Установка		Световой столбик
Размеры	Ширина	200 мм
	Высота	985 мм
Вес		23 кг

\* – указана максимальная мощность исполнения, возможны версии с пониженным рабочим током светодиодов


\*\* – указан световой поток для светильника с цветовой температурой 3000 К

### ФОТОМЕТРИЯ:

Ширина дорожки 1,4 м, расстояние между столбиками 9 м, мощность 11 Вт



Ширина дорожки 2,5 м, расстояние между столбиками 14 м, мощность 22 Вт

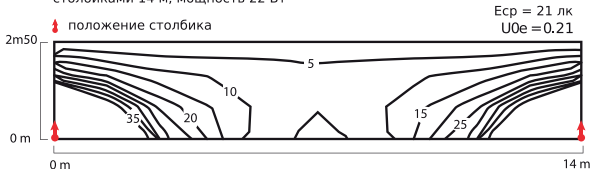

### ОПИСАНИЕ:

- Корпус и крышка выполнены из литого алюминия
- Стойка из алюминиевого профиля 200x100 мм
- Порошковое полиэфирное покрытие, доступен любой цвет
- Ударопрочное защитное стекло из поликарбоната
- Степень защиты IP 66
- Класс электробезопасности I
- Светильник укомплектован кабелем для подключения
- Высокоэффективные монолинзы, один тип светораспределения
- Стандартная цветовая температура: 2700 К, 3000 К и 4000 К
- Возможность изготовления светильника с иной цветовой температурой под заказ
- Монтаж светильника осуществляется при помощи четырех анкеров